



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

AXFEE KeKe-F002 65W USB-Ladegerät

5-Port-Netzteil, Weiß

2,4
TESTERGEBNIS

gut

76 von 100 Prozent · 227 von 300 Punkten

Prüfnummer	2609000900	Warengruppe	Netzteile / USB-Mehrfachladegeräte
Marke	AXFEE	Testzeitraum	09/2026
Modell	KeKe-F002	Gültig ab	15.09.2026
Angebotspreis	10,89 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	AXFEE KeKe-F002 65W USB-Ladegerät — 5-Port-Netzteil, Weiß
Prüfnummer	2609000900
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	10,89 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-20
9	Bewertungsskala	21

Technische Daten

Bauart	Steckernetzteil mit fest verbautem Eurostecker
Anschlüsse	2× USB-C, 3× USB-A
USB-C 1	USB PD 3.0, 20 W
USB-C 2	USB PD 3.0, 15 W
USB-A 1	Quick Charge 3.0
USB-A 2 und 3	je 3,1 A
Gesamtausgangsleistung	65 W, Summe über alle Anschlüsse
Ausgang laut Typenschild	5 V/6,6 A · 9 V/3,7 A · 12 V/2,8 A · 15 V/2,2 A
Eingang	AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Abmessungen	97,6 × 55,2 × 28 mm
Bauvolumen	150,9 cm³
Gerätemasse	128 g, gewogen
Gehäusewerkstoff	Angabe uneindeutig: ABS bzw. PC+ABS
Farbe	Weiß
Statusanzeige	blaue Innenbeleuchtung, dauerhaft
Schutzfunktionen	Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss
Kennzeichen am Gehäuse	CE, FCC, WEEE
Effizienzangaben	nicht deklariert
Modellkennung	KeKe-F002
Herkunftsland	China

Lieferumfang

- Mehrfach-Ladegerät mit fünf Anschlüssen
- Fest verbauter Eurostecker, zwei Kontaktstifte
- Keine Ladekabel enthalten

Herstellerangaben

Firmierung	Shenzhen Ouxunze Technology Co.
Anschrift	Anxin Lu 23, Nanling, Shenzhen, CN
Handelsmarke	AXFEE, Vertrieb Ouuze
Typenschild	Made in China, ohne Anschrift

Beworbene Eigenschaften

- 1 65 W Gesamtausgangsleistung
- 2 Fünf Geräte gleichzeitig ohne Tempoverlust
- 3 PD 3.0 mit 20 W und 15 W an den USB-C-Anschlüssen
- 4 Quick Charge 3.0 und 3,1 A an den USB-A-Anschlüssen
- 5 Gehäuse aus robustem ABS, sturzsicher
- 6 Schutz vor Überhitzung, Überstrom, Überspannung, Kurzschluss
- 7 Kompakt und leicht zu tragen

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Preis je Anschluss		günstigstes Gerät der Gruppe
Preis je Watt		deutlich unter der Gruppe
Gerätemasse		128 g von 128 bis 144 g
Anzahl Anschlüsse		5 von 4 bis 6
Schutzfunktionen		vier Funktionen angegeben
Bauvolumen je Anschluss		30,2 von 24,2 bis 40,7 cm³
Gehäusewerkstoff		Angabe widersprüchlich
Ladeprotokolle		PD vorhanden, PPS fehlt
Gesamtausgangsleistung		65 W von 65 bis 112 W
Leistung je Anschluss		20 W von 30 bis 100 W
Halbleitertechnik		Silizium statt GaN
Effizienzangaben		nicht deklariert

Abweichungen in den Herstellerangaben

Die Produktseite beschreibt dasselbe Merkmal an zwei Stellen unterschiedlich. Ein Beleg am Prüfmuster liegt nur für die Oberfläche vor. Der Bericht führt beide Angaben und wertet keine davon als belegt.

Merkmal	Merkmalliste	Abschnitt Eigenschaften
Gehäusewerkstoff	robustes ABS	feuerfestes PC+ABS
Eingangsspannung	240 V	100 bis 240 V
Anschlusszahl	3× USB 2.0, 3× USB 3.0	fünf Anschlüsse

Testumgebung

Aufstellort	Wohnraum, Schuko-Steckdose, 21 bis 23 °C
Netzanschluss	230 V, Einzelsteckdose ohne Verlängerung
Prüfgeräte	zwei Smartphones, Tablet, Kopfhörer, Powerbank
Belegung	alle fünf Anschlüsse gleichzeitig
Ladekabel	Originalkabel des jeweiligen Endgeräts
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Gehäuse, Kanten und Steckerstifte abgetastet, Typenschild und Kennzeichen erfasst.
- SCHRITT 2 Einbau in die Steckdose.** Sitz in der Steckdose geprüft, Zugänglichkeit der Nachbardose kontrolliert.
- SCHRITT 3 Einzelbelegung.** Jeder Anschluss einzeln belegt, Rückmeldung des Endgeräts zum Ladezustand abgelesen.
- SCHRITT 4 Vollbelegung.** Alle fünf Anschlüsse gleichzeitig belegt, Ladeverlauf über mehrere Stunden verfolgt.
- SCHRITT 5 Erwärmung und Anzeige.** Gehäusetemperatur unter Last geprüft, Verhalten der Statusbeleuchtung im Leerlauf erfasst.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

4 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Akkulaufzeit	Gerät ohne Energiespeicher, reiner Netzbetrieb
Datenübertragung	Anschlüsse sind reine Ladeausgänge
Witterungsbeständigkeit	ausschließlich für trockene Innenräume vorgesehen
Verbrauchsmaterial	Produkt benötigt keines


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung		42 / 50	84 %
2	Design		16 / 20	80 %
3	Größe & Gewicht		26 / 30	87 %
4	Funktionalität		26 / 40	65 %
5	Handhabung & Eignung		32 / 40	80 %
6	Sicherheit		33 / 40	82 %
7	Werbeversprechen		7 / 15	47 %
8	Verbrauchermeinung		11 / 20	55 %
9	Verpackung & Kennzeichnung		8 / 15	53 %
10	Preis-Leistung		26 / 30	87 %

 0 - 12 %  13 - 37 %  38 - 62 %  63 - 87 %  88 - 100 %

Parameterprofil

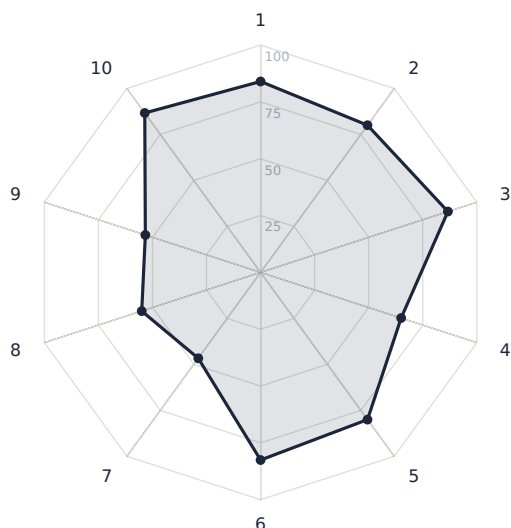

Was das Profil zeigt

Das Profil ist deutlich eingezogen. Zwischen stärkstem und schwächstem Prüfparameter liegt mehr als ein Drittel der Skala.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **72 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand: **Werbeversprechen, Verbrauchermeinung, Verpackung & Kennzeichnung**.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	84 / 100	84,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	91 / 120	75,8 %	40,0 %
C Meinung und Service	52 / 80	65,0 %	26,7 %
Gesamt	227 / 300	75,7 %	100 %

Bereiche im Vergleich

A Produktspezifische Eigenschaften		84,0 %
B Nutzung und Sicherheit		75,8 %
C Meinung und Service		65,0 %

Kennzahlen

STÄRKSTES ERGEBNIS 87 % Größe & Gewicht	SCHWÄCHSTES ERGEBNIS 47 % Werbeversprechen	SPANNWEITE 40 Prozentpunkte zwischen stärkstem und schwächstem Wert	MITTELWERT 72 % über alle zehn Prüfparameter
---	--	---	--

Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.


Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Gesamtausgangsleistung	65 W	65 bis 112 W		im Standard
Leistung am stärksten Port	20 W	30 bis 100 W		unter Standard
Typenschild je Spannungsebene	höchstens 33,6 W	keine Klassenangabe	—	Abweichung zur Werbung
Anzahl Anschlüsse	5	4 bis 6		über Standard
Gerätemasse	128 g	139 bis 144 g		über Standard
Leistung je Masse	0,51 W/g	0,45 bis 0,47 W/g		über Standard
Bauvolumen je Anschluss	30,2 cm³	24,2 bis 40,7 cm³		im Standard
Baubreite	97,6 mm	keine Klassenangabe	—	größtes Gehäuse
Eingangsspannung	100 bis 240 V	100 bis 240 V	—	im Standard
Nulllastaufnahme	nicht deklariert	Grenzwert 0,21 W	—	Angabe fehlt
Durchschnittseffizienz	nicht deklariert	mindestens 88 Prozent	—	Angabe fehlt
Preis je Anschluss	2,18 EUR	5,50 bis 9,75 EUR		über Standard
Preis je Watt	0,17 EUR	0,30 bis 0,39 EUR		über Standard
Sterneschnitt der Stichprobe	4,21 von 5	keine Klassenangabe	—	Ausschnitt

Anmerkungen zur Erhebung

Leistungsangaben. Die Portwerte stammen von Gehäuse und Typenschild. Eine Messung der abgegebenen Leistung unter Last lag nicht vor. Geprüft wurde, ob das angeschlossene Endgerät Schnellladen meldet.

Rezensionsauswertung. Ausgewertet wurden 100 Rezensionen der geprüften Variante. Die Stichprobe ist ein Ausschnitt aus 1.267 Bewertungen und ersetzt keine Vollerhebung.

Herkunft der Punktabzüge

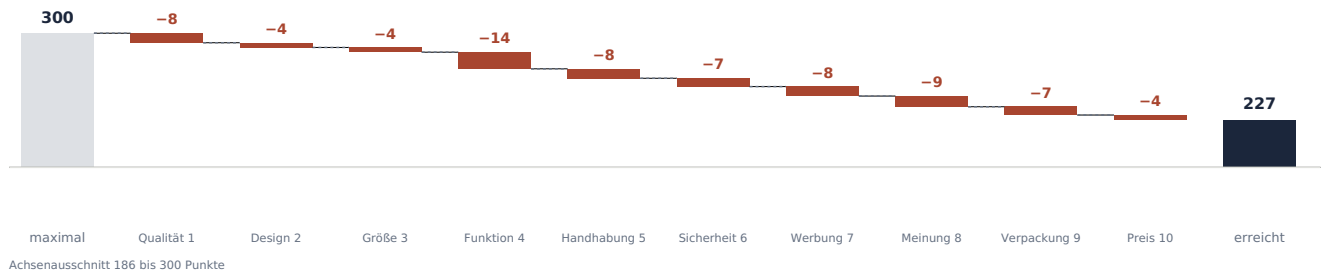

Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 73 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	84	100	84,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	91	120	75,83 %
C · Meinung und Service	52	80	65,00 %
Summe	227	300	—

$$(84,00 \times 100 + 75,83 \times 120 + 65,00 \times 80) \div 300 = \mathbf{75,67 \text{ Prozent}}$$

75,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 2,4.

Gesamtergebnis

2,4

TESTERGEBNIS

gut

75,67 Prozent · 227 von 300 Punkten

Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer	2609000900
Prüfdatum	15.09.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Geprüft und freigegeben am 15.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung

Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2609000900 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
AXFEE KeKe-F002	10,89 EUR	5 Ports, max. 20 W je Port, kein GaN	Produktseite
Qoovi GaN 65W	22,00 EUR	4 Ports, 65 W gesamt, GaN	heise Bestenliste
Ugreen Nexode 100W	32,00 EUR	4 Ports, 100 W gesamt, GaN, PPS	heise Bestenliste
Anker Charger 112W	34,00 EUR	6 Ports, 112 W gesamt, 30 W je USB-C	heise Bestenliste
Baseus GaN2 Pro 100W	39,00 EUR	4 Ports, 100 W, Effizienz rund 93 Prozent	heise Bestenliste

Preis und Ausstattung

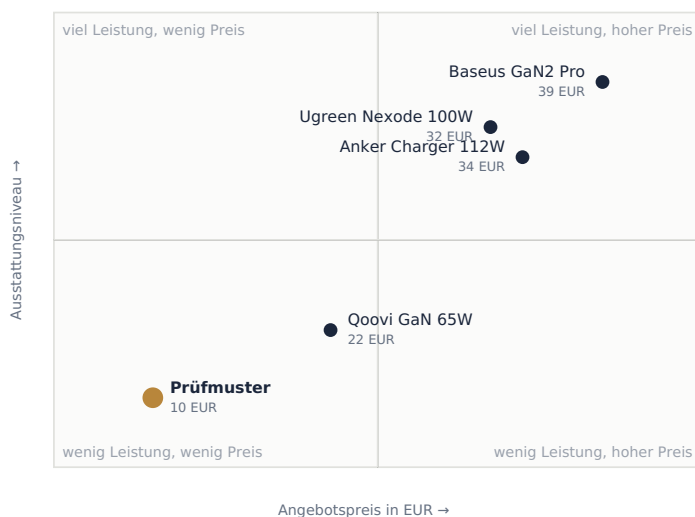

Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Die Ausstattung fasst Anschlusszahl, Portleistung, Protokolle und Bauweise zusammen.

Preisstellung des Angebots

Ein Minus bedeutet, dass das Prüfmuster günstiger ist als die Bezugsgröße.

Günstigstes Markengerät der Klasse	22,00 EUR	−11,11 EUR
Mittel der vier Vergleichsgeräte	31,75 EUR	−20,86 EUR
Baugleiches OEM-Modell, Direktimport	5,60 EUR	+5,29 EUR
Einzelnes 20-W-Netzteil desselben Händlers	9,44 EUR	+1,45 EUR

PREIS JE ANSCHLUSS · PRÜFMUSTER

2,18 EUR

PREIS JE ANSCHLUSS · MARKTNIVEAU

5,50 - 9,75 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

84 / 100

84,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

*Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?***42** / 50
84 %

FESTSTELLUNGEN

- Gehäuse ohne fühlbare Spaltmaße am Prüfmuster
- Steckerstifte sitzen fest in der Steckdose
- Gehäusewerkstoff als flammwidriges PC+ABS angegeben
- Anschlüsse am Gehäuse beschriftet: PD20W, QC3.0, PD15W, 3.1A

EINSCHRÄNKUNGEN

- Werkstoffangabe widersprüchlich: ABS gegen PC+ABS auf derselben Seite

2 Design

*Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?***16** / 20
80 %

FESTSTELLUNGEN

- Mattweißes Gehäuse, drei Farbvarianten zu 10,89 bis 10,99 EUR
- Buchsen farbcodiert, orange für QC3.0, grün für 3,1 A
- Seitlicher Aufdruck 65W, Portlage ohne Anleitung ablesbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Blaue Innenbeleuchtung dauerhaft an, auch ohne angeschlossenes Gerät

3 Größe & Gewicht

*Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?***26** / 30
87 %

FESTSTELLUNGEN

- 128 g Gerätemasse gegenüber 139 bis 144 g der Klasse
- 0,51 W/g gegenüber 0,45 bis 0,47 W/g der Klasse
- 30,2 cm³ Bauvolumen je Anschluss, Klasse 24,2 bis 40,7 cm³
- Direktstecker ohne Zuleitung, Nachbarsteckdose bleibt nutzbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Baubreite 97,6 mm, größtes Gehäuse der Vergleichsgruppe

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit**91** / 120

75,8 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***26** / 40
65 %

FESTSTELLUNGEN

- Fünf Geräte gleichzeitig ohne Ladeabbruch
- USB PD 3.0 an zwei USB-C-Anschlüssen mit 20 W und 15 W
- Quick Charge 3.0 an einem USB-A-Anschluss
- Eingang 100 bis 240 V, 50/60 Hz, vier Spannungsebenen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Am PD20W-Anschluss meldete das Testgerät kein Schnellladen
- Kein Anschluss über 20 W, Klassenwert 30 bis 100 W

5 Handhabung & Eignung*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***32** / 40
80 %

FESTSTELLUNGEN

- Nachbarsteckdose trotz 97,6 mm Baubreite nutzbar
- Zuordnung der Anschlüsse ohne Anleitung möglich
- Kein Aufbau nötig, Direktstecker ohne Kabel
- Fünf Anschlüsse an einer einzigen Steckdose

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kein PPS, Samsung und Xiaomi laden ohne volles Protokoll
- Notebookbetrieb nicht vorgesehen, höchster Port 20 W

6 Sicherheit*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?***33** / 40
82 %

FESTSTELLUNGEN

- Kein Funken beim Einstecken am Prüfmuster
- Gehäuse bleibt unter Last handwarm
- Vier Schutzfunktionen angegeben: Überstrom, Überspannung, Temperatur
- CE-, FCC- und WEEE-Zeichen am Typenschild

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kein Nachweis einer Prüfung nach EN IEC 62368-1 auffindbar

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

52 / 80

65,0 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?

7 / 15
47 %

FESTSTELLUNGEN

- Fünf Ports wie beworben, zwei USB-C und drei USB-A
- Gleichzeitiges Laden von fünf Geräten bestätigt
- Produktgrafik legt die Aufteilung in 20 W und 45 W offen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Titel nennt 65W Schnellladegerät, höchster Einzelport liefert 20 W
- Typenschild nennt je Spannungsebene höchstens 33,6 W

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?

11 / 20
55 %

FESTSTELLUNGEN

- 100 Rezensionen ausgewertet, Verteilung 64/14/9/5/8, Schnitt 4,21
- Produktseite weist 4,3 bei 1.267 Bewertungen aus
- 13 Nennungen loben das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte
- 5 Nennungen loben die Bauform auf Reisen

EINSCHRÄNKUNGEN

- 11 Nennungen Ausfall oder Teilausfall, Sterneschnitt 1,9
- 7 Nennungen Funken, Stromschlag oder Durchbrennen, Schnitt 1,6

9

Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?

8 / 15
53 %

FESTSTELLUNGEN

- Typenschild nennt Eingang, Ausgang, Modell und Herkunftsland
- Hersteller mit vollständiger Anschrift ausgewiesen
- Lieferumfang eindeutig deklariert: ein Ladegerät

EINSCHRÄNKUNGEN

- Energiewerte und Herstelleranschrift fehlen am Typenschild
- Datentabelle nennt 3 USB-2.0- und 3 USB-3.0-Ports bei fünf Anschlüssen

10 Preis-Leistung*Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?***26** / 30
87 %

FESTSTELLUNGEN

- 10,89 EUR gegenüber 22,00 bis 39,00 EUR der Vergleichsgruppe
- 0,17 EUR je Watt gegenüber 0,30 bis 0,39 EUR/W der Gruppe
- 2,18 EUR je Anschluss gegenüber 5,50 bis 9,75 EUR der Gruppe
- Fünf Anschlüsse, mehr als drei der vier Vergleichsgeräte

EINSCHRÄNKUNGEN

- Rückgabefrist des Verkäufers 14 Tage statt 30 Tage
- Aufschlag von 5,29 EUR gegenüber dem baugleichen OEM-Modell

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 • vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 • weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 • erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 • teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 • kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 • nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X • ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit



Prüfnummer 2609000900

Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüffart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.