



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

Comfee Luftentfeuchter MDDF-20DEN7

20L-40m², Kondensationstrockner ohne WLAN

1,7
TESTERGEBNIS

sehr gut

85 von 100 Prozent · 256 von 300 Punkten

Prüfnummer	2609000902	Warengruppe	Heizen & Kühlen / Luftentfeuchter
Marke	Comfee	Testzeitraum	09/2026
Modell	MDDF-20DEN7	Gültig ab	16.09.2026
Angebotspreis	139,90 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	Comfee Luftentfeuchter MDDF-20DEN7 — 20L-40m², Kondensationstrockner ohne WLAN
Prüfnummer	2609000902
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	139,90 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-22
9	Bewertungsskala	23

Technische Daten

Bauart	Kondensationstrockner mit Motorverdichter
Entfeuchtungsleistung	20 l/24 h bei 30 °C und 80 % rF
Raumgröße	100 m³ bzw. 40 m²
Luftleistung	168 / 125 / 99 m³/h in drei Stufen
Kältemittel	R290
Arbeitsbereich	5 bis 32 °C, 30 bis 80 % rF
Zielfeuchte	35 bis 85 % rF in 5-Prozent-Schritten
Anzeigegegenauigkeit	±5 % rF, Anzeige von 30 bis 90 % rF
Schalldruckpegel	46 / 43 / 41 dB(A)
Anschlusswert	280 W
Leistungsaufnahme max.	360 W
Elektrischer Anschluss	220 bis 240 V, 50 Hz, Absicherung 2,3 A
Wassertank	3 l, abnehmbar, mit Sichtfenster
Entwässerung	Tank oder Dauerablauf, Schlauch 13,5 mm innen
Betriebsarten	Normal, Dauerbetrieb, Smart, Dryer
Timer	0 bis 24 h
Abmessungen	510 x 350 x 245 mm (H x B x T)
Verpackungsmaß	530 x 385 x 300 mm
Gewicht	15,1 kg netto, 16,2 kg brutto
Gehäusematerial	Kunststoff, weiß mit anthrazitfarbenem Deckel
Filter	herausnehmbarer Staubfilter
Mobilität	vier Laufrollen, zwei seitliche Griffmulden
Schutzfunktionen	Frostschutz, Abtauautomatik, Überlaufabschaltung
Neustart	Auto-Restart, dreiminütige Anlaufsperr
Herstellergarantie	36 Monate
Kennzeichnung	CE, WEEE-Nr. DE55703080
EAN	4048164103010
ASIN	B07KJX6RDK

Lieferumfang

- Luftentfeuchter MDDF-20DEN7
- Wassertank 3 l, eingesetzt
- Staubfilter, eingesetzt
- Vier Laufrollen
- Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Benutzerhandbuch, deutsch
- Sicherheitshinweise, mehrsprachig

Herstellerangaben

Hersteller	Midea Europe GmbH
Anschrift	Ludwig-Erhard-Str. 14, 65760 Eschborn
Website	www.comfee-appliances.com/de
Marke	Comfee

Beworbene Eigenschaften






- 1 Entfeuchtungsleistung max. 20 Liter je 24 Stunden
- 2 Geeignet für Räume bis 100 m³ bzw. 40 m²
- 3 Feuchtigkeitssensor hält die Luftfeuchtigkeit konstant
- 4 Frost- und Überlaufschutz-Automatik
- 5 Abnehmbarer 3-Liter-Tank mit herausnehmbarem Staubfilter
- 6 Natürliches Kältemittel R290 senkt den Energiebedarf
- 7 24-Stunden-Timer und automatischer Neustart

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Bauhöhe		51 cm von 51 bis 61 cm
Herstellergarantie		36 von 12 bis 36 Monaten
Lüfterstufen		3 von 2 bis 3 Stufen
Preislage		139,90 von 119,90 bis 260,99 EUR
Laufruhe		46 von 45 bis 48 dB(A)
Raumgröße		40 m² von 30 bis 50 m²

Ausstattung im Klassenvergleich Fortsetzung

Energieeffizienz		5,56 von 5,45 bis 6,58 l je 100 W
Entfeuchtungsleistung		20 von 20 bis 25 l/24 h
Wassertank		3,0 von 3,0 bis 6,5 l
Handlichkeit		15,1 von 12,0 bis 15,1 kg
Zielfeuchte-Spanne		50 von 50 bis 60 Punkten
Ablaufschlauch		nicht enthalten, Klasse teils ja
Prüfzeichen		CE, Klasse teils zusätzlich GS
App-Steuerung		nicht vorhanden, Klasse meist ja

Abweichungen der Herstellerangaben

Datenblatt und Produktseite nennen für dasselbe Modell unterschiedliche Werte. Zugrunde gelegt ist durchgehend das Datenblatt der Midea Europe GmbH, ArtNr. 10000651. Die Produktseite führt zusätzlich drei technisch unmögliche Angaben, die unberücksichtigt bleiben.

Merkmal	Datenblatt	Produktseite
Luftleistung max.	168 m³/h	166 m³/h
Gehäusefarbe	Weiß	Schwarz, Weiß
Betriebsarten	vier laut Handbuch	drei laut Titel
Abmessungen	510 x 350 x 245 mm	10 x 10 x 10 mm
Entfeuchtungsleistung	20 l/24 h	5,28 Pints je Tag
Lüfterstufen	drei	Anzahl der Gänge: 1

Testumgebung

Prüfmuster	Neugerät, im Handel erworben
Prüfungsart	redaktionell, ohne Herstellerauftrag
Prüfzeitraum	09/2026, fünftägiger Prüfzyklus
Prüfhaltung	neutral
Aufstellung	20 cm seitlich, 40 cm über dem Luftauslass frei
Betriebsart	Normalbetrieb, Dauerbetrieb und Timer
Vergleichsgruppe	vier Geräte, 119,90 bis 260,99 EUR
Unterlagen	Datenblatt ArtNr. 10000651, Benutzerhandbuch

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung


- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Transportschutz und Lieferumfang erfasst. Gehäuse, Kanten, Rückabdeckung und Auffangschale abgetastet.
- SCHRITT 2 Kennzeichnung und Unterlagen.** Typenschild, CE-Kennzeichnung und WEEE-Nummer aufgenommen. Handbuch gegen den tatsächlichen Funktionsumfang gehalten.
- SCHRITT 3 Aufbau und Inbetriebnahme.** Laufrollen montiert, Tank und Staubfilter geprüft, Aufstellabstände nach Herstellervorgabe eingehalten.
- SCHRITT 4 Bedienung und Regelung.** Betriebsarten, Lüfterstufen, Zielfeuchte und Timer durchgeschaltet. Verhalten bei erreichter Zielfeuchte beobachtet.
- SCHRITT 5 Entwässerung.** Tankentnahme und Wiedereinsetzen wiederholt. Schlauchanschluss auf Durchmesser und Gefälle geprüft.
- SCHRITT 6 Markt- und Datenabgleich.** Technische Werte gegen Datenblatt, Vergleichsgruppe und Kategoriestandard gestellt. Preisstellung berechnet.
- SCHRITT 7 Rückmeldungsauswertung.** 74 Rezensionen der geprüften Variante isoliert, gezählt und auf Muster ab drei Nennungen ausgewertet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung		43 / 50	86 %
2	Design		19 / 20	95 %
3	Größe & Gewicht		25 / 30	83 %
4	Funktionalität		34 / 40	85 %
5	Handhabung & Eignung		35 / 40	88 %
6	Sicherheit		38 / 40	95 %
7	Werbeversprechen		12 / 15	80 %
8	Verbrauchermeinung		14 / 20	70 %
9	Verpackung & Kennzeichnung		10 / 15	67 %
10	Preis-Leistung		26 / 30	87 %

 0 - 12 %
  13 - 37 %
  38 - 62 %
  63 - 87 %
  88 - 100 %

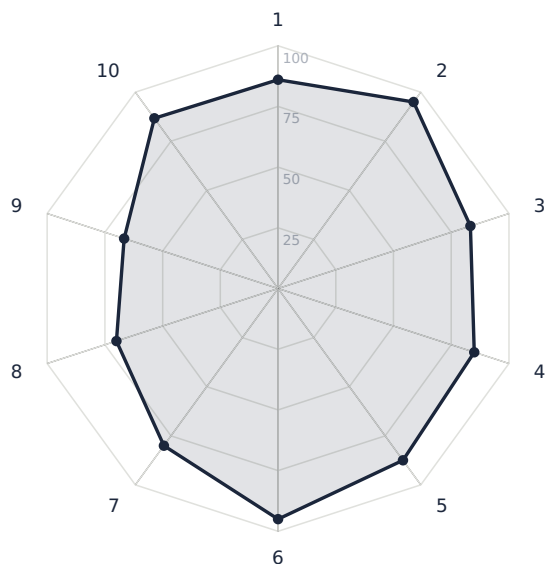Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **84 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:

Verbrauchermeinung, Verpackung & Kennzeichnung.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	87 / 100	87,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	107 / 120	89,2 %	40,0 %
C Meinung und Service	62 / 80	77,5 %	26,7 %
Gesamt	256 / 300	85,3 %	100 %

Bereiche im Vergleich



Kennzahlen



Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.


Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Entfeuchtungsleistung	20 l/24 h	20 bis 25 l/24 h		unteres Ende
Raumgröße	40 m² / 100 m³	30 bis 50 m²		im Standard
Wassertankvolumen	3,0 l	3,0 bis 6,5 l		unteres Ende
Energieeffizienz	5,56 l/24 h	5,45 bis 6,58 l/24 h		unteres Drittel
Leistungsaufnahme max.	360 W	320 bis 440 W		im Standard
Schalldruckpegel	46 dB(A)	45 bis 48 dB(A)		im Standard
Luftleistung	168 m³/h	kein Klassenwert	—	nicht vergleichbar
Eigengewicht	15,1 kg	12,0 bis 15,1 kg		oberes Ende
Bauhöhe	51 cm	51 bis 61 cm		unterstes Ende
Arbeitstemperatur	5 bis 32 °C	5 bis 38 °C möglich		unteres Ende
Zielfeuchte-Spanne	35 bis 85 % rF	30 bis 90 % rF möglich		im Standard
Anzeigegegenauigkeit	±5 % rF	kein Klassenwert	—	nicht vergleichbar
Lüfterstufen	3	2 bis 3		oberes Ende
Herstellergarantie	36 Monate	12 bis 36 Monate		oberes Ende
Preis je Liter Leistung	7,00 EUR	6,00 bis 10,44 EUR		unteres Drittel
Preis je m² Raumfläche	3,50 EUR	3,00 bis 5,22 EUR		unteres Drittel
Angebotspreis	139,90 EUR	119,90 bis 260,99 EUR		unteres Ende

Anmerkungen zur Erhebung

Grundlage der Messwerte. Die Nennleistung von 20 l/24 h gilt bei 30 °C und 80 % relativer Luftfeuchte. In Wohn- und Kellerräumen bei 16 bis 21 °C fällt die entzogene Wassermenge deutlich geringer aus. Die Einordnung erfolgt gegen die Vergleichsgruppe, nicht gegen einen Absolutwert.

Bandlage der Balken. Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne der Vergleichsgruppe. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich. Zeilen ohne Klassenwert tragen einen Strich. **Variantenabgrenzung.** Geprüft wurde die Ausführung ohne WLAN. Die baugleiche Fassung MDDF-20DEN7-WF mit App-Steuerung ist ein eigenes Modell und kostet 189,00 EUR.

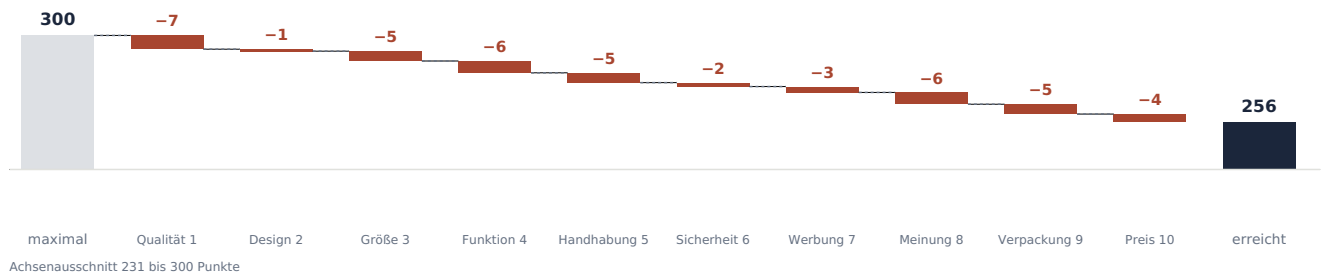Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 44 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	87	100	87,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	107	120	89,17 %
C · Meinung und Service	62	80	77,50 %
Summe	256	300	—

$$(87,00 \times 100 + 89,17 \times 120 + 77,50 \times 80) \div 300 = \mathbf{85,33 \text{ Prozent}}$$

85,33 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,7.

Gesamtergebnis

1,7

TESTERGEBNIS

sehr gut

85,33 Prozent · 256 von 300 Punkten

Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer	2609000902
Prüfdatum	16.09.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Geprüft und freigegeben am 16.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung
Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2609000902 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Comfee MDDF-20DEN7	139,90 EUR	20 l/24 h, 40 m², 3 l Tank, 360 W, 15,1 kg	Handel 09/2026
alfda AEF2000W	119,90 EUR	20 l/24 h, 40 m², 5,5 l Tank, 320 W, 12,0 kg	Handel 09/2026
Trotec TTK 66 E	170,16 EUR	24 l/24 h, 50 m², 3 l Tank, 440 W, 14,0 kg	Handel 09/2026
Comfee MDDF-20DEN7-WF	189,00 EUR	20 l/24 h, 40 m², 3 l Tank, 360 W, mit WLAN	Handel 09/2026
Comedes Demecto 30 eco	260,99 EUR	25 l/24 h, 50 m², 6,5 l Tank, 380 W, 14,5 kg	Handel 09/2026

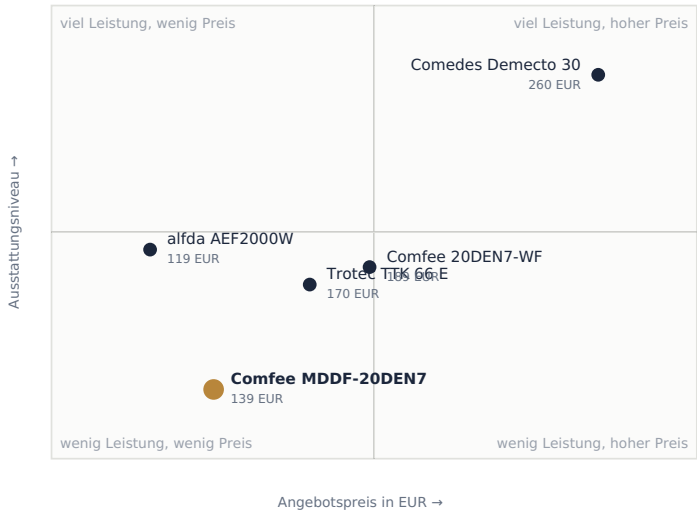Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungs-niveau. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Die Ausstattungsachse fasst Tankvolumen, Effizienz, Regelumfang und Steuerung der Vergleichsgruppe zusammen.

Preisstellung des Angebots

Der Abstand ist der Aufschlag des jeweiligen Vergleichsgeräts gegenüber dem Prüfmuster zu 139,90 EUR.

alfda AEF2000W	119,90 EUR	-20,00 EUR
Trotec TTK 66 E	170,16 EUR	+30,26 EUR
Comfee MDDF-20DEN7-WF	189,00 EUR	+49,10 EUR
Comedes Demecto 30 eco	260,99 EUR	+121,09 EUR
Mittel der Vergleichsgruppe	185,01 EUR	+45,11 EUR

['PREIS JE LITER LEISTUNG', '7,00 EUR', '6,00 BIS 10,44 EUR'] · PRÜFMUSTER

**['Leistung je 100 W',
'5,56 l/24 h', '5,45 bis
6,58 l/24 h']**

['PREIS JE LITER LEISTUNG', '7,00 EUR', '6,00 BIS 10,44 EUR'] · MARKTNIVEAU

**['Preis je m²
Raumfläche', '3,50
EUR', '3,00 bis 5,22
EUR']**

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

87 / 100

87,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

43 / 50
86 %

FESTSTELLUNGEN

- Gehäuse aus Kunststoff, Deckelpaneel spaltfrei und gleichmäßig eingepasst
- Wasserauffangschale unter den Lamellen gratfrei, keine Rissansätze
- Vier Laufrollen und zwei seitliche Griffmulden fest im Gehäuse verankert
- Wassertank mit Sichtfenster und Schwimmer, sitzt ohne Verkanten in der Führung
- Staubfilter werkzeuglos entnehmbar, Reinigungsintervall zwei Wochen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Rückabdeckung schließt nicht bündig, Spalt über die gesamte Kante
- Wandstärke der Rückabdeckung gering, Bauteil gibt unter Druck nach

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

19 / 20
95 %

FESTSTELLUNGEN

- Weißes Gehäuse mit anthrazitfarbenem Deckelpaneel, zwei Bauteile bündig
- Luftauslass nach oben, Lamellengitter flächenbündig im Deckel
- Bedienfeld ohne Aufkleber, Symbole eingeprägt und farblich abgesetzt
- Wasserstandsfenster als Kreisblende in die Front eingelassen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Datenblatt nennt Weiß, Produktseite Schwarz und Weiß, Farbangabe uneinheitlich

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?


25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- 51 cm Bauhöhe gegenüber 51 bis 61 cm der Klasse
- Stellfläche 35 x 24,5 cm, Aufstellbedarf 20 cm seitlich, 40 cm über dem Auslass
- Vier Laufrollen, Verschieben ohne Anheben möglich
- Verpackungsmaß 530 x 385 x 300 mm bei 16,2 kg Bruttogewicht

EINSCHRÄNKUNGEN

- 15,1 kg Eigengewicht gegenüber 12,0 bis 15,1 kg der Klasse
- Nur zwei seitliche Griffmulden, kein durchgehender Tragegriff

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

107 / 120

89,2 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?



34 / 40

85 %

FESTSTELLUNGEN

- 20 l/24 h bei 30 °C und 80 % rF gegenüber 20 bis 25 l/24 h der Klasse
- Luftleistung 168/125/99 m³/h, drei Lüfterstufen
- Zielfeuchte 35 bis 85 % rF in Schritten von 5 Prozentpunkten
- Vier Betriebsarten: Normal, Dauerbetrieb, Smart 45 bis 55 % rF, Dryer
- Arbeitsbereich 5 bis 32 °C mit Abtauautomatik gegen Vereisung

EINSCHRÄNKUNGEN

- Lüfter läuft bei erreichter Zielfeuchte weiter, nur der Kompressor schaltet ab
- Vollständige Abschaltung nur über Timer oder bei vollem Tank

5 Handhabung & Eignung

Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?



35 / 40

88 %

FESTSTELLUNGEN

- Sechs Tasten, Feuchtwert dauerhaft auf dem LED-Display
- Zielfeuchte über Plus- und Minus-Tasten verstellbar, Anzeige springt zurück
- Wassertank ohne Verkanten entnehmbar und einsetzbar
- Timer 0 bis 24 h, bis 10 h in Halbstundenschritten
- Auto-Restart übernimmt nach Stromausfall die zuvor gewählte Einstellung

EINSCHRÄNKUNGEN

- Ablaufschlauch nicht im Lieferumfang, Klasse teils inklusive
- Dauerablauf nur mit Gefälle, Anschluss auf 13,5 mm Innendurchmesser festgelegt

6 Sicherheit

Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?

38 / 40
95 %

FESTSTELLUNGEN

- Frostschutz mit Abtauautomatik unterbricht den Kompressor bei Eisbildung
- Überlaufschutz schaltet bei vollem Tank ab, Kontrollleuchte und Signalton
- Dreiminütige Anlaufsperrung schützt den Kompressor nach dem Abschalten
- Kältemittel R290 nach DIN EN IEC 60335-2-40, Mindestraumfläche 4 m²
- Standsicher auf vier Rollen, Absicherung 2,3 A, PCB-Sicherung verbaut

EINSCHRÄNKUNGEN

- Rollen ohne Feststeller, Gerät auf glattem Boden frei verschiebbar

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

62 / 80

77,5 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?**12** / 15

80 %

FESTSTELLUNGEN

- 20 l/24 h und 100 m³ Raumgröße durch Datenblatt gedeckt
- Frost- und Überlaufschutz-Automatik am Gerät vorhanden
- Abnehmbarer 3-Liter-Tank und herausnehmbarer Staubfilter wie beschrieben
- 24-Stunden-Timer und automatischer Neustart nachvollziehbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworbene gleichbleibende Regelung greift, der Lüfter läuft dabei durchgehend
- Produktseite nennt drei Betriebsarten, Handbuch und Bedienfeld nennen vier

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?**14** / 20

70 %

FESTSTELLUNGEN

- 74 Rezensionen der geprüften Variante ausgewertet, 66 mit verifiziertem Kauf
- 11 Nennungen bestätigen die Entfeuchtungsleistung im Keller und Wohnraum
- 10 Nennungen beschreiben den Betrieb als leise, 5 als störend laut
- 5 Nennungen berichten von Laufzeiten über drei Jahre ohne Ausfall
- 6 Nennungen betreffen die Zielfeuchte-Regelung und den Lüfternachlauf

EINSCHRÄNKUNGEN

- 14 Nennungen melden Transportschäden an Lamellen oder Rückabdeckung
- Listing weist 4,5 Sterne aus, die Stichprobe von 74 liegt bei 3,97

9 Verpackung & Kennzeichnung*Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?***10** / 15
67 %

FESTSTELLUNGEN

- CE-Kennzeichnung am Gerät sichtbar
- WEEE-Nummer DE55703080 und EAN 4048164103010 vollständig angegeben
- Typenschild auf der Rückwand mit elektrischen Daten und Kältemittelangabe
- Deutschsprachiges Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise liegen bei

EINSCHRÄNKUNGEN

- Lamellen im Karton ungeschützt, Verpackung für den Versand nicht ausgelegt
- Handbuch beschreibt HEPA-Filter und Ionisator, das Gerät hat einen Staubfilter

10 Preis-Leistung*Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?***26** / 30
87 %

FESTSTELLUNGEN

- 139,90 EUR gegenüber 119,90 bis 260,99 EUR der Vergleichsgruppe
- 7,00 EUR je Liter Tagesleistung gegenüber 6,00 bis 10,44 EUR der Klasse
- 45,11 EUR unter dem Mittel der vier Vergleichsgeräte
- 36 Monate Herstellergarantie gegenüber 12 bis 36 Monaten der Klasse
- Baugleiche WLAN-Fassung kostet 189,00 EUR, Aufschlag 49,10 EUR

EINSCHRÄNKUNGEN

- 5,56 l je 100 W gegenüber 5,45 bis 6,58 l je 100 W der Klasse
- 3,0 l Tank gegenüber 3,0 bis 6,5 l der Klasse

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit

**Prüfnummer 2609000902**

Vollständiger Testbericht über die
Lizenzsuche auf pruefmagazin.de
— kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfarm kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.