



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

Bosch Wasserkocher DesignLine TWK5P475

Anthrazit/Grau, 1,7 l

1,8

TESTERGEBNIS

gut

84 von 100 Prozent · 251 von 300 Punkten

Prüfnummer	2609000906	Warengruppe	Küchenkleingeräte / Wasserkocher
Marke	Bosch	Testzeitraum	09/2026
Modell	TWK5P475	Gültig ab	21.09.2026
Angebotspreis	50,49 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	Bosch Wasserkocher DesignLine TWK5P475 — Anthrazit/Grau, 1,7 l
Prüfnummer	2609000906
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	50,49 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2–3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4–5
3	Testumgebung und Durchführung	6–7
4	Ergebnisübersicht	8–10
5	Messwerte und Referenzen	11
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	12–13
7	Markteinordnung	14–15
8	Bewertungsbereiche A bis C	16–19
9	Bewertungsskala	20

Technische Daten

Fassungsvermögen	1,7 l, Mindestfüllmenge 0,3 l
Nennleistung	2000-2400 W
Anschluss	220-240 V, 50/60 Hz, Schutzkontaktstecker
Abmessungen (H × B × T)	267 × 235 × 150 mm
Nettogewicht	1,3 kg
Länge Anschlusskabel	75 cm, Kabelaufwicklung im Sockel
Sockel	360°, Aufsetzen aus jeder Richtung
Füllstandsskala	0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 1,7 l, Tassen 2 / 4 / 6
Deckel	Verriegelung, Öffnung per Taste
Kalksieb	herausnehmbar, Edelstahl
Sicherheitsabschaltungen	Kochende, Trockengehen, Überhitzung, Abheben
EAN	4242005188307
Herkunftsland	China

Lieferumfang

- Wasserkocher mit Deckel
- Sockel mit Anschlusskabel
- Kalksieb, eingesetzt
- Gebrauchsanleitung in 18 Sprachen

Herstellerangaben




Firmierung	BSH Hausgeräte GmbH
Anschrift	Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
Gebrauchsanleitung	8001244174, Stand 07/2021
Datenblatt	Produktdatenblatt TWK5P475

Beworbene Eigenschaften

- 1 Tassenanzeige für die benötigte Wassermenge
- 2 Ausgießen ohne Verschütten oder Spritzer
- 3 Extra große, leicht ablesbare Wasserstandsanzeige
- 4 3-fach sicher: Abschaltautomatik, Trockengeh-, Abhebeschutz
- 5 Deckelöffnung auf Knopfdruck
- 6 Befüllen über den Ausgießer ohne Deckelöffnen
- 7 Entnehmbarer Kalkfilter

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Fassungsvermögen		1,7 l von 1,5 - 1,7 l
Aufheizzeit 1 l		3:00 min von 3:18 - 3:55 min
Mindestfüllmenge		0,3 l statt 0,5 l
Nennleistung		2400 W von 1850 - 3000 W
Gewicht leer		1,3 kg von 0,9 - 1,2 kg
Bauhöhe		267 mm von 230 - 258 mm
Wandtemperatur		90 °C von 65 - 83 °C
Kabellänge		75 cm von 60 - 80 cm
Deckelöffnung		90° von 45 - 90°
Schutzabschaltungen		vier, ohne Deckelabschaltung
Preis je Liter		29,70 EUR von 19,41 - 35,28 EUR

Testumgebung

Aufstellort	Küchenarbeitsplatte im Innenraum
Netz	230 V, Schutzkontaktsteckdose
Wasser	Leitungswasser, 19,8 °C
Füllmengen	0,3 l, 1,0 l und 1,7 l
Befüllung	Spülenarmatur und Messbecher
Nutzungsdauer	fünf Tage im Haushaltseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, Materialien von Kanne, Deckel und Ausguss geprüft.
- SCHRITT 2 Inbetriebnahme.** Kanne nach Anleitung zweimal mit klarem Wasser ausgekocht, Kalksieb entnommen und eingesetzt.
- SCHRITT 3 Aufheizmessung.** 0,3 l, 1,0 l und 1,7 l kaltes Leitungswasser bis zur automatischen Abschaltung erhitzt.
- SCHRITT 4 Befüllen und Ausgießen.** Über Deckel und Ausguss unter der Armatur befüllt, volle und fast leere Kanne ausgegossen.
- SCHRITT 5 Oberflächen.** Wand, Deckel und Griff direkt nach dem Kochen geprüft, Lage der Füllstandsskala beurteilt.
- SCHRITT 6 Dauerbetrieb.** Über fünf Tage im Haushalt mehrmals täglich genutzt.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

2 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Temperaturwahl	Bauart ohne Elektronik, nicht beworben
Warmhaltefunktion	Bauart ohne Elektronik, nicht beworben


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung	●	45 / 50	90 %
2	Design	◐	16 / 20	80 %
3	Größe & Gewicht	◐	25 / 30	83 %
4	Funktionalität	●	39 / 40	98 %
5	Handhabung & Eignung	◐	32 / 40	80 %
6	Sicherheit	◐	30 / 40	75 %
7	Werbeversprechen	◐	11 / 15	73 %
8	Verbrauchermeinung	◐	15 / 20	75 %
9	Verpackung & Kennzeichnung	●	14 / 15	93 %
10	Preis-Leistung	◐	24 / 30	80 %

○ 0 - 12 % ◐ 13 - 37 % ◑ 38 - 62 % ◒ 63 - 87 % ● 88 - 100 %

Parameterprofil

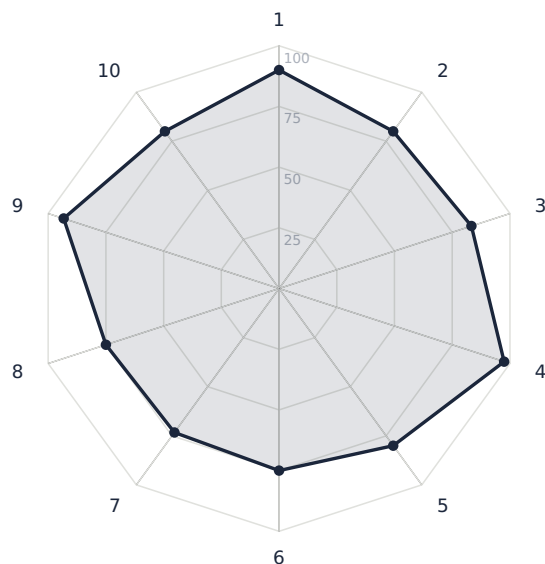

Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **83 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:

Werbeversprechen.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	86 / 100	86,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	101 / 120	84,2 %	40,0 %
C Meinung und Service	64 / 80	80,0 %	26,7 %
Gesamt	251 / 300	83,7 %	100 %

Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Aufheizzeit 1 l	rund 3:00 min	Klasse 3:18 – 3:55 min		schneller als Klasse
Aufheizzeit 1,7 l	5:20 – 5:23 min	kein Klassenwert	—	—
Mindestfüllmenge	0,3 l	Skalenbeginn 0,5 l		über Standard
Leistungsaufnahme	2054 – 2080 W	Klasse 1783 – 1988 W		oberes Ende
Verbrauch in Ruhe	0 W	0 W ohne Elektronik	—	im Standard
Wandtemperatur	90 – 92 °C	Klasse 65 – 83 °C		über Klasse
Grifftemperatur	kühl	Klasse 23 – 31 °C	—	im Standard
Gewicht leer	1,3 kg	Klasse 0,9 – 1,2 kg		schwerer als Klasse
Bauhöhe	267 mm	Klasse 230 – 258 mm		höher als Klasse
Kabellänge	75 cm	Klasse 60 – 80 cm		im Standard
Deckelöffnung	bis 90°	Klasse 45 – 90°		oberes Ende
Abschaltung bei offenem Deckel	keine	Prüfpunkt gängiger Warentests	—	unter Standard
Kennzeichnung	CE, Hersteller, WEEE	gesetzlich gefordert	—	erfüllt
Preis je Liter	29,70 EUR	Vergleich 19,41 – 35,28 EUR		oberes Mittel

Anmerkungen zur Erhebung

Aufheizzeit. Kaltes Leitungswasser mit 19,8 °C, gemessen bis zur automatischen Abschaltung. Klassenwerte gelten von 20 auf 100 °C. **Wandtemperatur.** Gemessen an der Kannenwand direkt nach dem Kochen mit voller Füllung. Der Griff blieb dabei kühl.

Herkunft der Punktabzüge

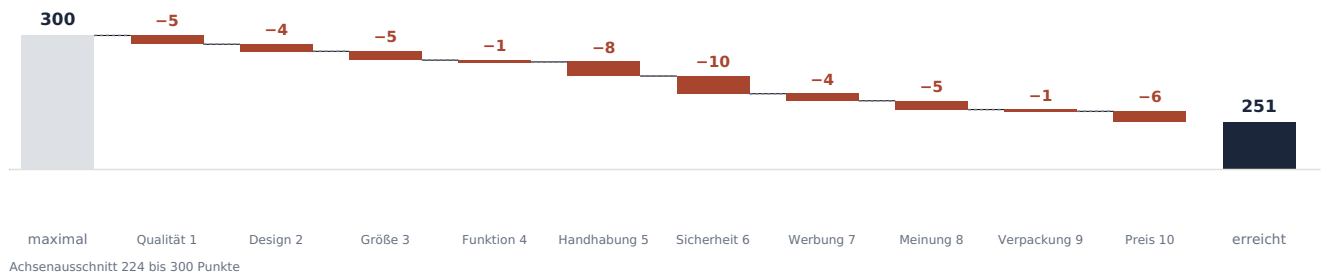

Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 49 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	86	100	86,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	101	120	84,17 %
C · Meinung und Service	64	80	80,00 %
Summe	251	300	—

$$(86,00 \times 100 + 84,17 \times 120 + 80,00 \times 80) \div 300 = \mathbf{83,67 \text{ Prozent}}$$

83,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,8.

Gesamtergebnis

1,8

TESTERGEBNIS

gut

83,67 Prozent · 251 von 300 Punkten

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer 2609000906

Prüfdatum 21.09.2026

Prüfverfahren PM-Norm, zehn
Prüfparameter

Prüfart Redaktionell, im Handel
erworben

Geprüft und freigegeben am 21.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung

Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2609000906 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Tefal KI666AE0	59,98 EUR	1,7 l, 1,2 kg, 1 l in 3:18 min, Wand 70 °C	Fachtest 05/2026
Severin WK 3449	54,99 EUR	1,7 l, 0,9 kg, 1 l in 3:21 min, Wand 83 °C	Fachtest 05/2026
Philips HD9351/90	40,19 EUR	1,7 l, 1,0 kg, 1 l in 3:26 min, Wand 78 °C	Fachtest 05/2026
WMF Stelio 1,7 l	32,99 EUR	1,7 l, 2400 W, Metallkanne	Preisvergleich 08/2026
Prüfmuster	50,49 EUR	1,7 l, 1,3 kg, 1 l in rund 3 min, Wand 90 °C	Angebotspreis

Preis und Ausstattung

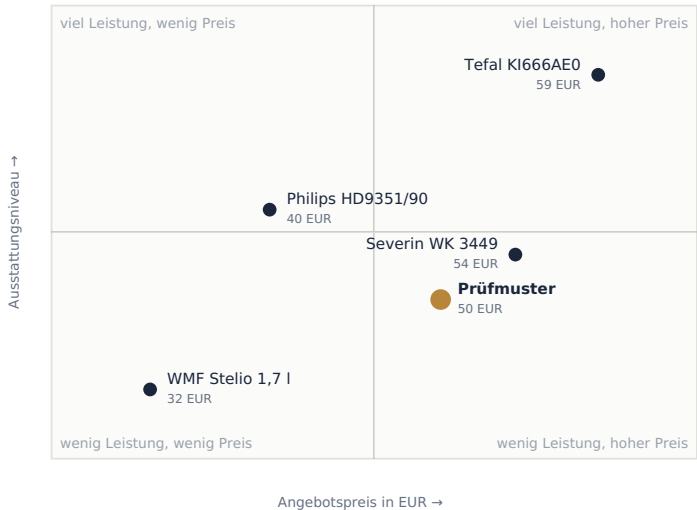

Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Ausstattung aus Aufheizzeit, Wandtemperatur, Gewicht und Schutzfunktionen, auf 0 bis 100 skaliert.

Preisstellung des Angebots

Abstand des Angebotspreises zu Geräten derselben Klasse. Ein Plus ist der Aufschlag des Prüfmusters.

WMF Stelio 1,7 l	32,99 EUR	+17,50 EUR
Philips HD9351/90	40,19 EUR	+10,30 EUR
Variante Edelstahl/Schwarz	45,69 EUR	+4,80 EUR
Severin WK 3449	54,99 EUR	−4,50 EUR
Tefal KI666AE0	59,98 EUR	−9,49 EUR

PREIS JE LITER • PRÜFMUSTER

29,70 EUR

PREIS JE LITER • MARKTNIVEAU

19,41 - 35,28 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

86 / 100

86,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

45 / 50
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Kanne aus gebürstetem Metall, Heizboden innen glatt und verdeckt
- Deckel verriegelt beim Kochen sicher
- Kalksieb aus Edelstahl, herausnehmbar
- Schalter rastet in beiden Stellungen, beleuchtet im Betrieb

EINSCHRÄNKUNGEN

- Deckelunterseite, Oberteil und Ausguss aus Kunststoff, Kanne aus Metall

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

16 / 20
80 %

FESTSTELLUNGEN

- Gebürstetes Anthrazit mit Zierring zwischen Kanne und Oberteil
- Gerade, zylindrische Form ohne Zierelemente
- Mattes Oberteil zeigt kaum Fingerabdrücke

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kunststoff-Oberteil bricht die Metellanmutung der Kanne
- Griff wirkt im Verhältnis zur Kanne wuchtig
- Hochglanzfläche am Deckel zeigt jeden Fingerabdruck

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- 267 × 235 × 150 mm bei 1,7 l Fassungsvermögen
- Kabel 75 cm, Klassenspanne 60 bis 80 cm
- Kabelaufwicklung im Sockel

EINSCHRÄNKUNGEN

- 1,3 kg leer gegenüber 0,9 bis 1,2 kg der Klasse
- 267 mm Bauhöhe gegenüber 230 bis 258 mm der Klasse

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit**101** / 120

84,2 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***39** / 40

98 %

FESTSTELLUNGEN

- 1 l in rund 3 min, Klasse 3:18 bis 3:55 min
- Mindestfüllmenge 0,3 l, Klassenskalen beginnen bei 0,5 l
- 1,7 l in 5:20 bis 5:23 min
- Leistungsaufnahme 2054 bis 2080 W, Klasse 1783 bis 1988 W
- Kein Stromverbrauch in Ruhestellung auf dem Sockel

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kochgeräusch deutlich hörbar, im Rahmen der Klasse

5 Handhabung & Eignung*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***32** / 40

80 %

FESTSTELLUNGEN

- Befüllen über den Ausguss ohne Deckelöffnen möglich
- Deckel öffnet bis 90°, bleibt offen stehen
- 360°-Sockel, Aufsetzen aus jeder Richtung
- Tassenskala 2 / 4 / 6 Tassen zu je 250 ml
- Griff bleibt beim Ausgießen kühl

EINSCHRÄNKUNGEN

- Wasserstandsanzeige hinter dem Griff, beim Befüllen schlecht ablesbar
- Volle Kanne kopflastig, muss beim Ausgießen gehalten werden
- Einfüllöffnung eng, keine Hand passt hindurch
- Deckel schließt nur über Druck auf den Deckelrand

6 Sicherheit*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?***30** / 40

75 %

FESTSTELLUNGEN

- Abschaltung bei Kochende, Trockengehen, Überhitzung und Abheben
- Griff bleibt beim Kochen kühl
- Schutzkontaktstecker mit Erdung
- Deckel bleibt beim Kochen verriegelt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Keine Abschaltung bei offenem Deckel, laut Anleitung
- Kannenwand 90 bis 92 °C gegenüber 65 bis 83 °C der Klasse
- Deckel und Deckelrand nach dem Kochen heiß

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

64 / 80

80,0 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7 Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?

11 / 15

73 %

FESTSTELLUNGEN

- Tassenanzeige vorhanden, 250 ml je Tasse
- Ausgießen ohne Tropfen und Spritzer
- Deckelöffnung auf Knopfdruck, bis 90°
- Vier Sicherheitsabschaltungen wie beworben

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworbene leicht ablesbare Wasserstandsanzeige liegt hinter dem Griff
- Befüllen über den Ausguss langsamer als über den Deckel
- Angabe Edelstahl gilt für die Kanne, nicht für Deckel und Ausguss

8 Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?

15 / 20

75 %

FESTSTELLUNGEN

- 4,28 Sterne im Schnitt aus 97 Rezensionen, 81 % mit 4 oder 5
- Design in 35 Rezensionen gelobt
- Tropffreier Ausguss in 15 Rezensionen bestätigt
- Schnelles Aufheizen in 13 Rezensionen genannt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Heißes Gehäuse in 17 von 97 Rezensionen kritisiert
- Drei Ausfälle nach Monaten bis zwei Jahren berichtet
- Drei Berichte über ausbleibende Abschaltung
- Skala hinter dem Griff in 8 Rezensionen kritisiert

9 Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?

14 / 15

93 %

FESTSTELLUNGEN

- Technische Daten und Anschlusswerte in der Anleitung
- Gebrauchsanleitung in 18 Sprachen, darunter Deutsch
- Warnhinweise zu Verbrühung und Verbrennung im Sicherheitsteil
- Hersteller, Anschrift und WEEE-Hinweis angegeben

EINSCHRÄNKUNGEN

- Hinweis zur Abschaltung nur bei geschlossenem Deckel fehlt im Sicherheitsteil

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



24 / 30
80 %

FESTSTELLUNGEN

- 50,49 EUR, Mittelklasse 35 bis 70 EUR
- 29,70 EUR je Liter, Vergleichsgruppe 19,41 bis 35,28 EUR
- 9,49 EUR unter Tefal KI666AE0 bei kürzerer Aufheizzeit

EINSCHRÄNKUNGEN

- 10,30 EUR über Philips HD9351/90, dort Wand 77,6 °C statt 90 °C

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit



Prüfnummer 2609000906

Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfmagazin kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.