PRÜFMAGAZIN

Zentrum für qualifizierte Kaufentscheidungen

Ergebnis prüfen

PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

DeLonghi Keramik-Turmheizlüfter HFX25S20

Weiß/Schwarz, Turmbauform mit Fernbedienung

1,6

TESTERGEBNIS

sehr gut

86 von 100 Prozent · 259 von 300 Punkten

Prüfnummer	**2610000915**	Warengruppe	**Heizgeräte / Keramik-Heizlüfter**
Marke	**De'Longhi**	Testzeitraum	**10/2026**
Modell	**HFX25S20**	Gültig ab	**19.10.2026**
Angebotspreis	**113,00 EUR**	Prüfart	**Redaktionell, im Handel erworben**

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahmen

Prüfgegenstand	DeLonghi Keramik-Turmheizlüfter HFX25S20 — Weiß/Schwarz, Turmbauform mit Fernbedienung
Prüfnummer	2610000915
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	10/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	113,00 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	**300**	**100 %**

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 – 1,2	100 – 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 – 1,7	94 – 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 – 2,4	84 – 75 %	● gut	erfüllt
2,5 – 3,4	74 – 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 – 5,0	64 – 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Aufbau des Berichts

1 Prüfrahmen und Systematik 2–3
2 Prüfgegenstand und technische Daten 4–5
3 Testumgebung und Durchführung 6–7
4 Ergebnisübersicht 8–10
5 Messwerte und Referenzen 11
6 Rechenweg und Gesamtergebnis 12–13
7 Markteinordnung 14–15
8 Bewertungsbereiche A bis C 16–20
9 Bewertungsskala 21

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Technische Daten

Bauart	Keramik-Heizlüfter, Turm, oszillierend
Heizelement	Keramik (PTC), selbstregelnd
Heizleistung	1.200 W Stufe 1 · 2.000 W Stufe 2
Betriebsarten	Heizen 1 und 2, Eco, Frostschutz, Lüften
Raumthermostat	elektronisch, Anzeige °C oder °F
Eco-Funktion	automatischer Stufenwechsel, Sollwert bis 26 °C
Frostschutz	hält 7 °C
Timer	Ein- und Ausschaltverzögerung 0,5 bis 10 h
Fernbedienung	im Lieferumfang, Knopfzelle CR2025
Raumvolumen	bis 60 m³
Netzanschluss	220–240 V, 50–60 Hz
Abmessungen (B × T × H)	155 × 196 × 590 mm
Masse	1,8 kg
Sicherheit	Kippschutz, Überhitzungsschutz
Fehleranzeigen	Ht Überhitzung · PF Temperaturfühler
Ersatzteile EU	10 Jahre

Lieferumfang

- Heizlüfter HFX25S20 mit Sockel
- Fernbedienung mit Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung, mehrsprachig

Herstellerangaben

Firmierung	De'Longhi Appliances s.r.l.
Anschrift	Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italien
Datenblatt	Bedienungsanleitung, Stand 02/2021
Spezifikation	Herstellerangaben 10/2026

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Beworbene Eigenschaften

1. Schnelle, punktuelle Wärme
2. Keramiktechnik mit selbstregelnder Leistung
3. Leise Wärmeverteilung durch Silence System
4. Oszillierender Sockel für breite Verteilung
5. Eco Plus ohne Energieverschwendung
6. 24-Stunden-Timer
7. Griff hinten für den Raumwechsel
8. Abschaltung beim Umkippen

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Heizleistung		**2.000 W von 1.500–2.000 W**
Leistungsstufen		**2 von 2–3**
Raumgröße		**rund 24 m² von 20–30 m²**
Masse		**1,8 kg von 1,7–2,7 kg**
Timer		**10 h von 8–12 h**
Fernbedienung		**vorhanden**
Frostschutz		**7 °C**
Sicherheitsabschaltung		**Kippen und Überhitzung**
Ersatzteile EU		**10 Jahre**

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Testumgebung

Aufstellort	Innenraum, ebene Stellfläche
Stromversorgung	Haushaltssteckdose 230 V
Betriebsarten	Heizen 1 und 2, Eco, Lüften, Frostschutz
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

SCHRITT 1 **Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang und CE-Kennzeichnung erfasst, Gehäuse abgetastet.

SCHRITT 2 **Inbetriebnahme.** Sockel montiert, Knopfzelle freigegeben, alle Betriebsarten durchgeschaltet.

SCHRITT 3 **Heizbetrieb.** Beide Stufen und Eco gefahren, Schwenk und Timer geprüft.

SCHRITT 4 **Geräusch.** Stufe 2 aus drei Metern im Gesprächsabstand beurteilt.

SCHRITT 5 **Sicherheit.** Kippschutz ausgelöst, Gehäusetemperatur neben dem Gitter geprüft.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

3 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Akkulaufzeit	Netzbetrieb, kein Energiespeicher
Witterungsbeständigkeit	nur für Innenräume vorgesehen
Verbrauchsmaterial	Gerät benötigt keines

Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung	●	**44** / 50	88 %
2	Design	●	**18** / 20	90 %
3	Größe & Gewicht	●	**30** / 30	100 %
4	Funktionalität	◕	**32** / 40	80 %
5	Handhabung & Eignung	◕	**33** / 40	82 %
6	Sicherheit	●	**38** / 40	95 %
7	Werbeversprechen	◕	**11** / 15	73 %
8	Verbrauchermeinung	◕	**17** / 20	85 %
9	Verpackung & Kennzeichnung	●	**15** / 15	100 %
10	Preis-Leistung	◕	**21** / 30	70 %

○ 0 – 12 % ◔ 13 – 37 % ◑ 38 – 62 % ◕ 63 – 87 % ● 88 – 100 %

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Parameterprofil

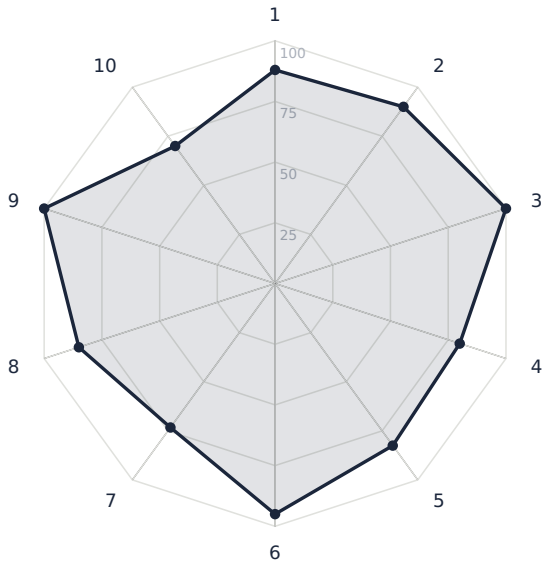

Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **86 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand: **Werbeversprechen, Preis-Leistung**.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	92 / 100	92,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	103 / 120	85,8 %	40,0 %
C Meinung und Service	64 / 80	80,0 %	26,7 %
Gesamt	**259 / 300**	**86,3 %**	**100 %**

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Bereiche im Vergleich

A Produktspezifische Eigenschaften	**92,0 %**
B Nutzung und Sicherheit	**85,8 %**
C Meinung und Service	**80,0 %**

Kennzahlen

STÄRKSTES ERGEBNIS
100 %
Größe & Gewicht

SCHWÄCHSTES ERGEBNIS
70 %
Preis-Leistung

SPANNWEITE
30
Prozentpunkte zwischen stärkstem und schwächstem Wert

MITTELWERT
86 %
über alle zehn Prüfparameter

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

5 · Messwerte und Referenzen

Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Heizleistung, maximal	**2.000 W**	Klasse 1.500–2.000 W		oberes Ende
Leistungsstufen	**1.200 / 2.000 W**	2 bis 3 Stufen		Klassenstandard
Raumgröße	**60 m³, rund 24 m²**	20–30 m²		Mitte
Masse	**1,8 kg**	Klasse 1,7–2,7 kg		unteres Ende
Bauhöhe	**59 cm**	Turmbauform 40–76 cm		Mitte
Timer, Spanne	**0,5–10 h**	Klasse 8–12 h		im Standard
Eco-Sollwert, maximal	**26 °C**	Thermostat bis 35 °C		eingeschränkt
Frostschutz	**7 °C**	nicht in jeder Klasse	—	über Standard
Betriebsgeräusch	**nicht störend**	Klasse 34–57 dB	—	ohne Herstellerwert
Preis je kW Heizleistung	**56,50 EUR**	Vergleichsgruppe 27,18–49,50 EUR		über Marktniveau

Anmerkungen zur Erhebung

Raumgröße. Die Herstellerangabe 60 m³ ist bei 2,5 m Raumhöhe in rund 24 m² umgerechnet.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Herkunft der Punktabzüge

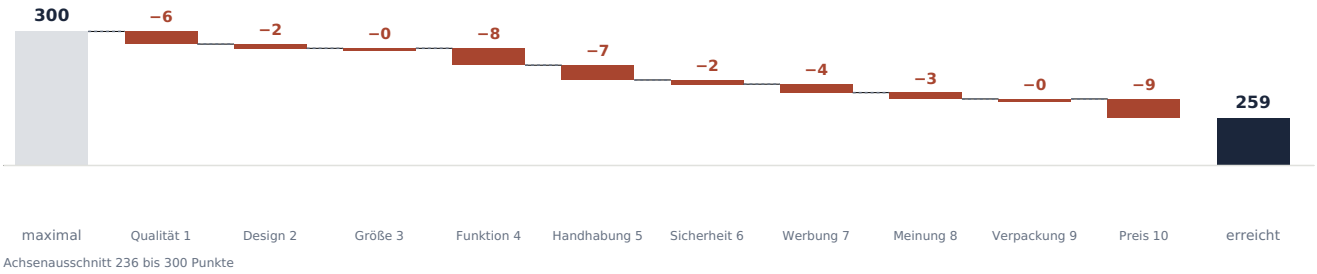

Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 41 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	92	100	92,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	103	120	85,83 %
C · Meinung und Service	64	80	80,00 %
Summe	**259**	**300**	**—**

> (92,00 × 100 + 85,83 × 120 + 80,00 × 80) ÷ 300 = **86,33 Prozent**

86,33 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,6.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Gesamtergebnis

1,6
TESTERGEBNIS

sehr gut
86,33 Prozent · 259 von 300 Punkten

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer	2610000915
Prüfdatum	19.10.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Geprüft und freigegeben am 19.10.2026
Prüfmagazin, Qualitätsprüfung
Frankfurt am Main

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2610000915 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Dreo Solaris Slim H3	74,99 EUR	1.800 W, 3 Stufen, 70° Schwenk, 40 dB	Preisvergleich 10/26
Brandson 303124	54,35 EUR	2.000 W, 34° Schwenk, 48 dB, 8-h-Timer	Preisvergleich 10/26
Rowi HKT 2000/2/2 ODF	99,00 EUR	1.000/2.000 W, 76 cm, 2,4 kg	Fachhandel 10/26
Prüfmuster	**113,00 EUR**	1.200/2.000 W, 59 cm, 1,8 kg	Angebotspreis

Preis und Ausstattung

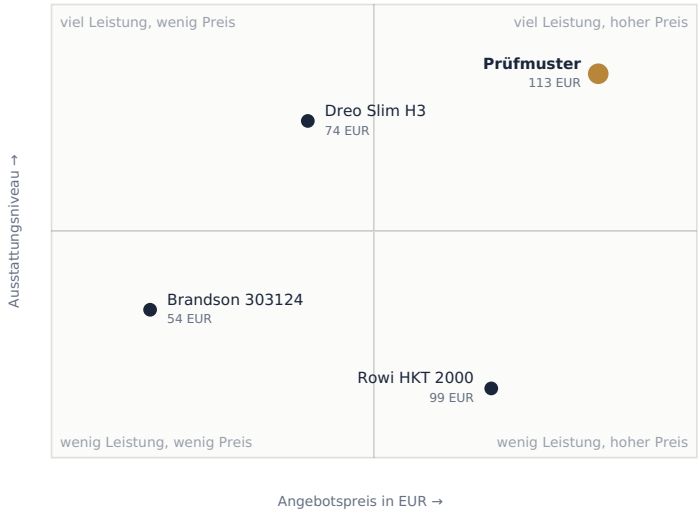

Wie das Feld liegt

Waagerecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungsniveau. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Preisstellung des Angebots

Abstand des Angebotspreises zu den drei Vergleichsgeräten und zum gleichen Modell im Fremdhandel.

Dreo Solaris Slim H3	**74,99 EUR**	+38,01 EUR
Brandson 303124	**54,35 EUR**	+58,65 EUR
Rowi HKT 2000/2/2 ODF	**99,00 EUR**	+14,00 EUR
Gleiches Modell, Fremdhandel	**109,10 EUR**	+3,90 EUR

PREIS JE KW · PRÜFMUSTER

56,50 EUR

PREIS JE KW · MARKTNIVEAU

27,18 – 49,50 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

92 / 100

92,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

44 / 50

88 %

FESTSTELLUNGEN

- Gehäuseteile sitzen am Prüfmuster fest, kein Knarzen bei Druck
- PTC-Keramikelement regelt die Leistung bei Hitze selbst
- Ersatzteile in der EU über 10 Jahre verfügbar
- Wartung beschränkt sich auf das Absaugen der Gitter

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund: anhaltender Kunststoffgeruch im Betrieb wiederholt dokumentiert
- Gehäuse gibt am Prüfmuster unter Fingerdruck nach

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20

90 %

FESTSTELLUNGEN

- Schlanke Turmform, 15,5 × 19,6 × 59 cm
- Bedienfeld oben mit Digitalanzeige für Sollwert, Stufe und Timer
- Zweifarbig Weiß/Schwarz, Logo dezent am Fuß
- Zweite Farbvariante Schwarz/Grau erhältlich

EINSCHRÄNKUNGEN

- Hochglanzfläche am Bedienfeld zeigt Fingerspuren und Staub

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

30 / 30

100 %

FESTSTELLUNGEN

- 1,8 kg Gerätemasse gegenüber 1,7 bis 2,7 kg der Klasse
- Standfläche 15,5 × 19,6 cm
- 59 cm Bauhöhe, Bedienung ohne Bücken
- Griffmulde hinten am Prüfmuster vorhanden

EINSCHRÄNKUNGEN

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

103 / 120

85,8 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?

32 / 40

80 %

FESTSTELLUNGEN

- 2.000 W Höchstleistung, oberes Ende der Klasse 1.500 bis 2.000 W
- Zwei Stufen 1.200 und 2.000 W, Eco wechselt die Stufe selbst
- Frostschutzbetrieb hält 7 °C
- Motorischer Schwenk am Prüfmuster nach beiden Seiten sichtbar
- Stufe 2 aus drei Metern am Prüfmuster nicht störend
- 60 m³ Raumvolumen, rund 24 m² bei 2,5 m Raumhöhe

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund: Thermostat schaltet mit großer Spanne um den Sollwert
- Angezeigte Temperatur laut Anleitung nicht exakt
- Eco-Betrieb begrenzt den Sollwert auf 26 °C

5 Handhabung & Eignung

Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?

33 / 40

82 %

FESTSTELLUNGEN

- Fernbedienung mit allen Funktionen des Bedienfelds
- Fernbedienung steckt in einer Aufnahme am Gehäuse
- Timer für Ein- und Ausschaltung, 0,5 bis 10 h
- Anzeige in °C oder °F umschaltbar
- Netzkabel rund 1,5 m lang

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund: Fernbedienung reagiert nur auf kurze Distanz
- Serienbefund: Montage des Sockels wiederholt als umständlich dokumentiert
- Einstellungen gehen nach Neustart verloren, Schwenk ist neu zu aktivieren

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

6 Sicherheit

Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?

38 / 40
95 %

FESTSTELLUNGEN

- Kippschutz schaltet am Prüfmuster sofort ab
- Überhitzungsschutz mit Anzeige Ht
- Ausfall des Temperaturfühlers wird als PF mit Alarmton gemeldet
- Gehäuse neben dem Gitter bleibt im Betrieb anfassbar
- Warnhinweis zur Knopfzelle der Fernbedienung in der Anleitung

EINSCHRÄNKUNGEN

- Keine Schutzart und keine Freigabe für Feuchträume dokumentiert

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

64 / 80

80,0 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7 Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?

11 / 15

73 %

FESTSTELLUNGEN

- Beworbener Kippschutz am Prüfmuster bestätigt
- Beworbener Griff hinten am Prüfmuster vorhanden
- Beworbener Schwenksockel am Prüfmuster bestätigt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworben ist ein 24-h-Timer, die Anleitung nennt 0,5 bis 10 h
- Silence System ohne Geräuschwert beworben
- Herstellertabelle führt den Tragegriff als nicht vorhanden

8 Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?

17 / 20

85 %

FESTSTELLUNGEN

- Bewertung 4,4 von 5 aus 3.224 Abgaben
- Geprüfte Variante: 4,56 von 5 in 16 ausgewerteten Rezensionen
- Leiser Betrieb in 33 von 100 Rezensionen genannt
- Schnelle Erwärmung in 29 von 100 Rezensionen genannt
- Einfache Bedienung in 14 von 100 Rezensionen gelobt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Ungenaues Thermostat in 11 von 100 Rezensionen, 3 von 16 der geprüften Variante
- Anhaltender Kunststoffgeruch in 6 von 100 Rezensionen
- Fernbedienung mit kurzer Reichweite in 6 von 100 Rezensionen
- Fehlende Fernbedienung oder gebrauchte Ware in 6 Rezensionen
- Abschaltung durch Überhitzung und lose Teile in je 2 Rezensionen

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

9 Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?

15 / 15
100 %

FESTSTELLUNGEN

- CE-Kennzeichnung am Prüfmuster sichtbar
- Gerät im Karton mit Formteilen gegen Stoß gesichert
- Herstellername und Anschrift ausgewiesen
- Knopfzelle eingelegt, Schutzlasche vor dem Erstgebrauch
- Anleitung mit Fehlertabelle für Ht, PF und Abschaltung

EINSCHRÄNKUNGEN

10 Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?

21 / 30
70 %

FESTSTELLUNGEN

- Frostschutz, Eco, Timer, Fernbedienung und Schwenk in einem Gerät
- Gleiches Modell im Fremdhandel 109,10 EUR, Abstand 3,90 EUR
- Oberklasse über 100 EUR reicht bis 168,98 EUR

EINSCHRÄNKUNGEN

- 113,00 EUR gegenüber 54,35 bis 99,00 EUR der Vergleichsgruppe
- 56,50 EUR je kW gegenüber 27,18 bis 49,50 EUR

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit

Prüfnummer 2610000915
Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.

© Prüfmagazin. Prüfverfahren, Konzepte, Methoden und Bewertungskriterien sind Eigentum von Prüfmagazin. Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Modifikation ohne Genehmigung sind untersagt.